ГВ 10/25.М16х1,5.пр-гн СБ

СЕЧЕНИЕ А-А

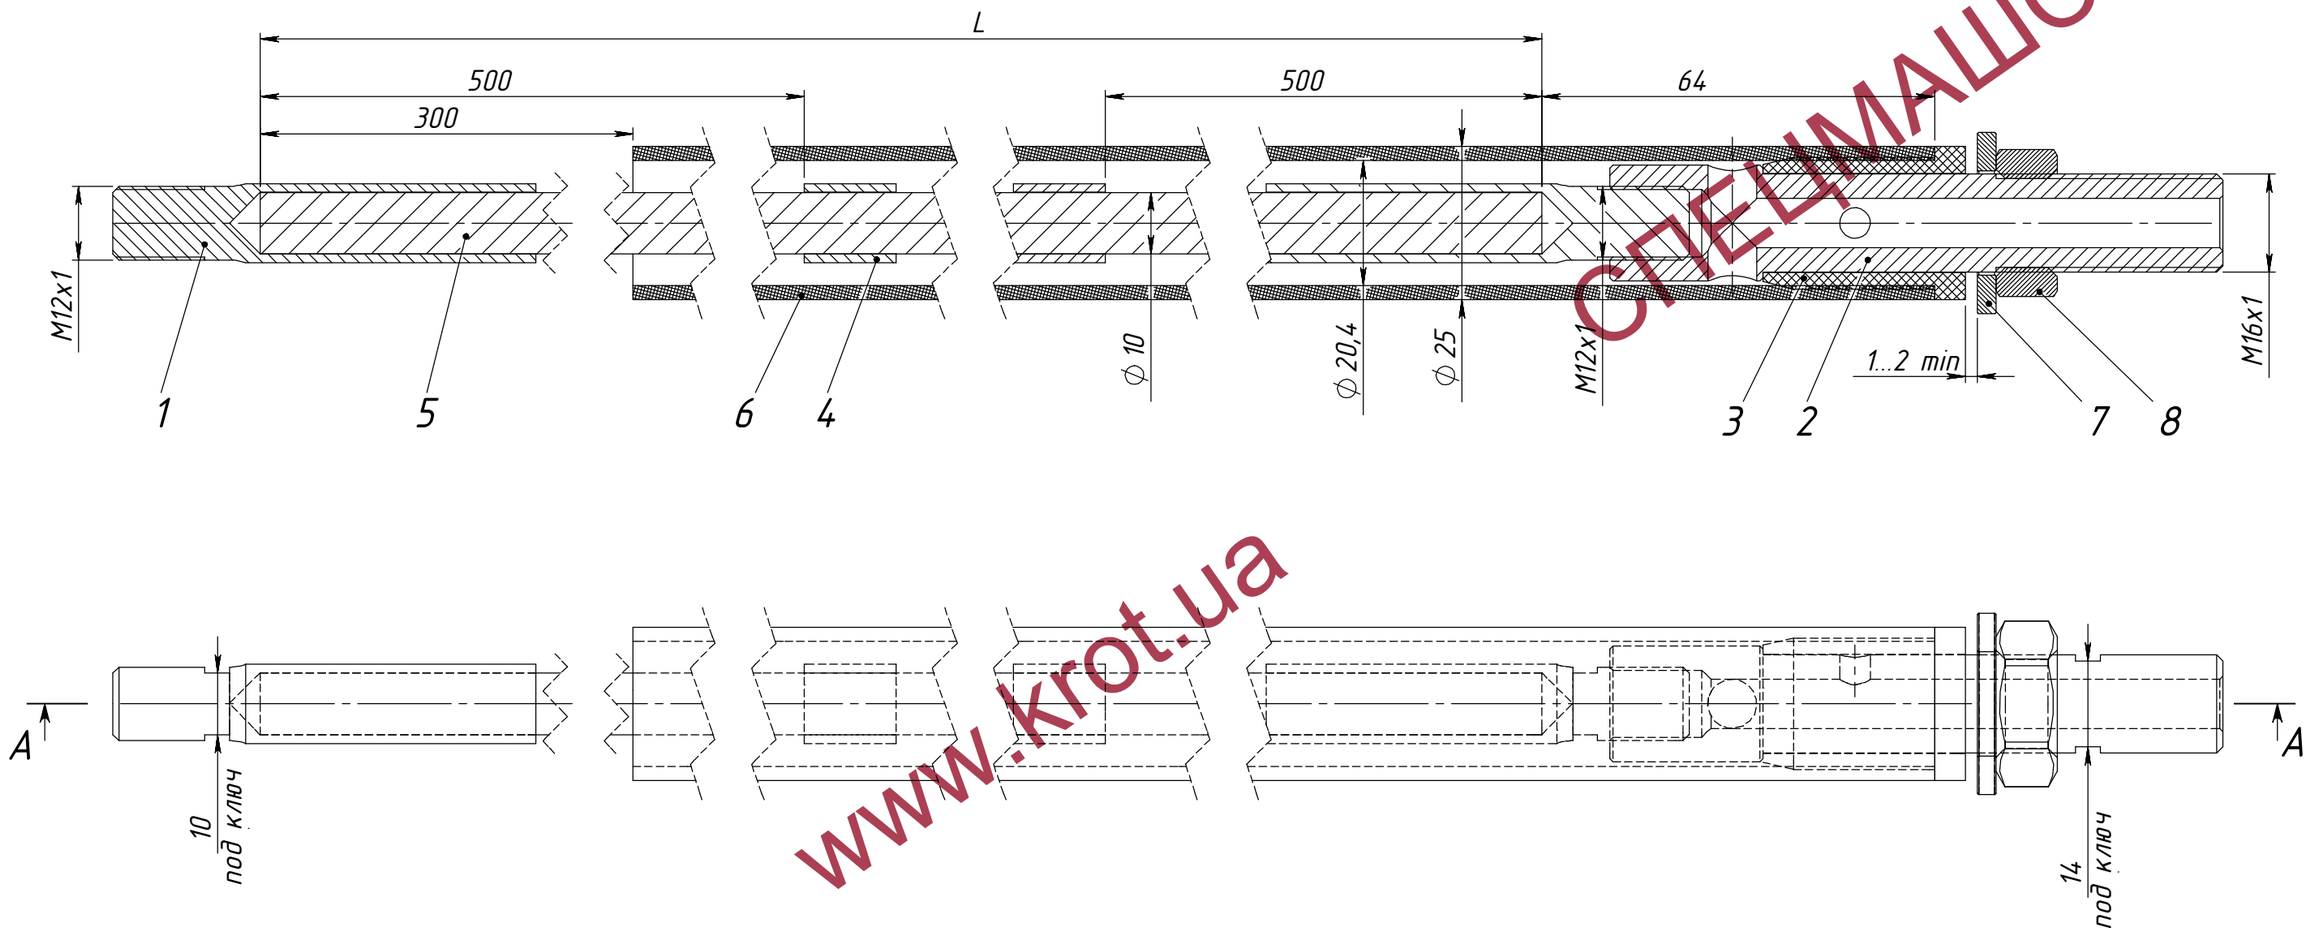

1. Все размеры для справок.
2. Длину гибкого вала L дет. поз.4 выбирать в соответствии с предъявляемыми требованиями, но не менее 1100мм.
3. Длина оплетки дет. поз. 5 соответственно равна L-(236±2)мм.

					ГВ 10/25.М16х1,5.пр-гн СБ		
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	Гибкий вал ⌀10/25 для прямых и гнутых труб ⌀100...150мм (в сборе)	Лит. / Масса / Масштаб 1:1	
Разраб.						Лист	Листов 1
Пров.							
Т. контр.						СПЕЦМАШСОЮЗ	
Н. контр.							
Утв.							

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СПЕЦМАШСОЮЗ
www.krot.ua
СПЕЦМАШСОЮЗ