


СЕЧЕНИЕ А-А

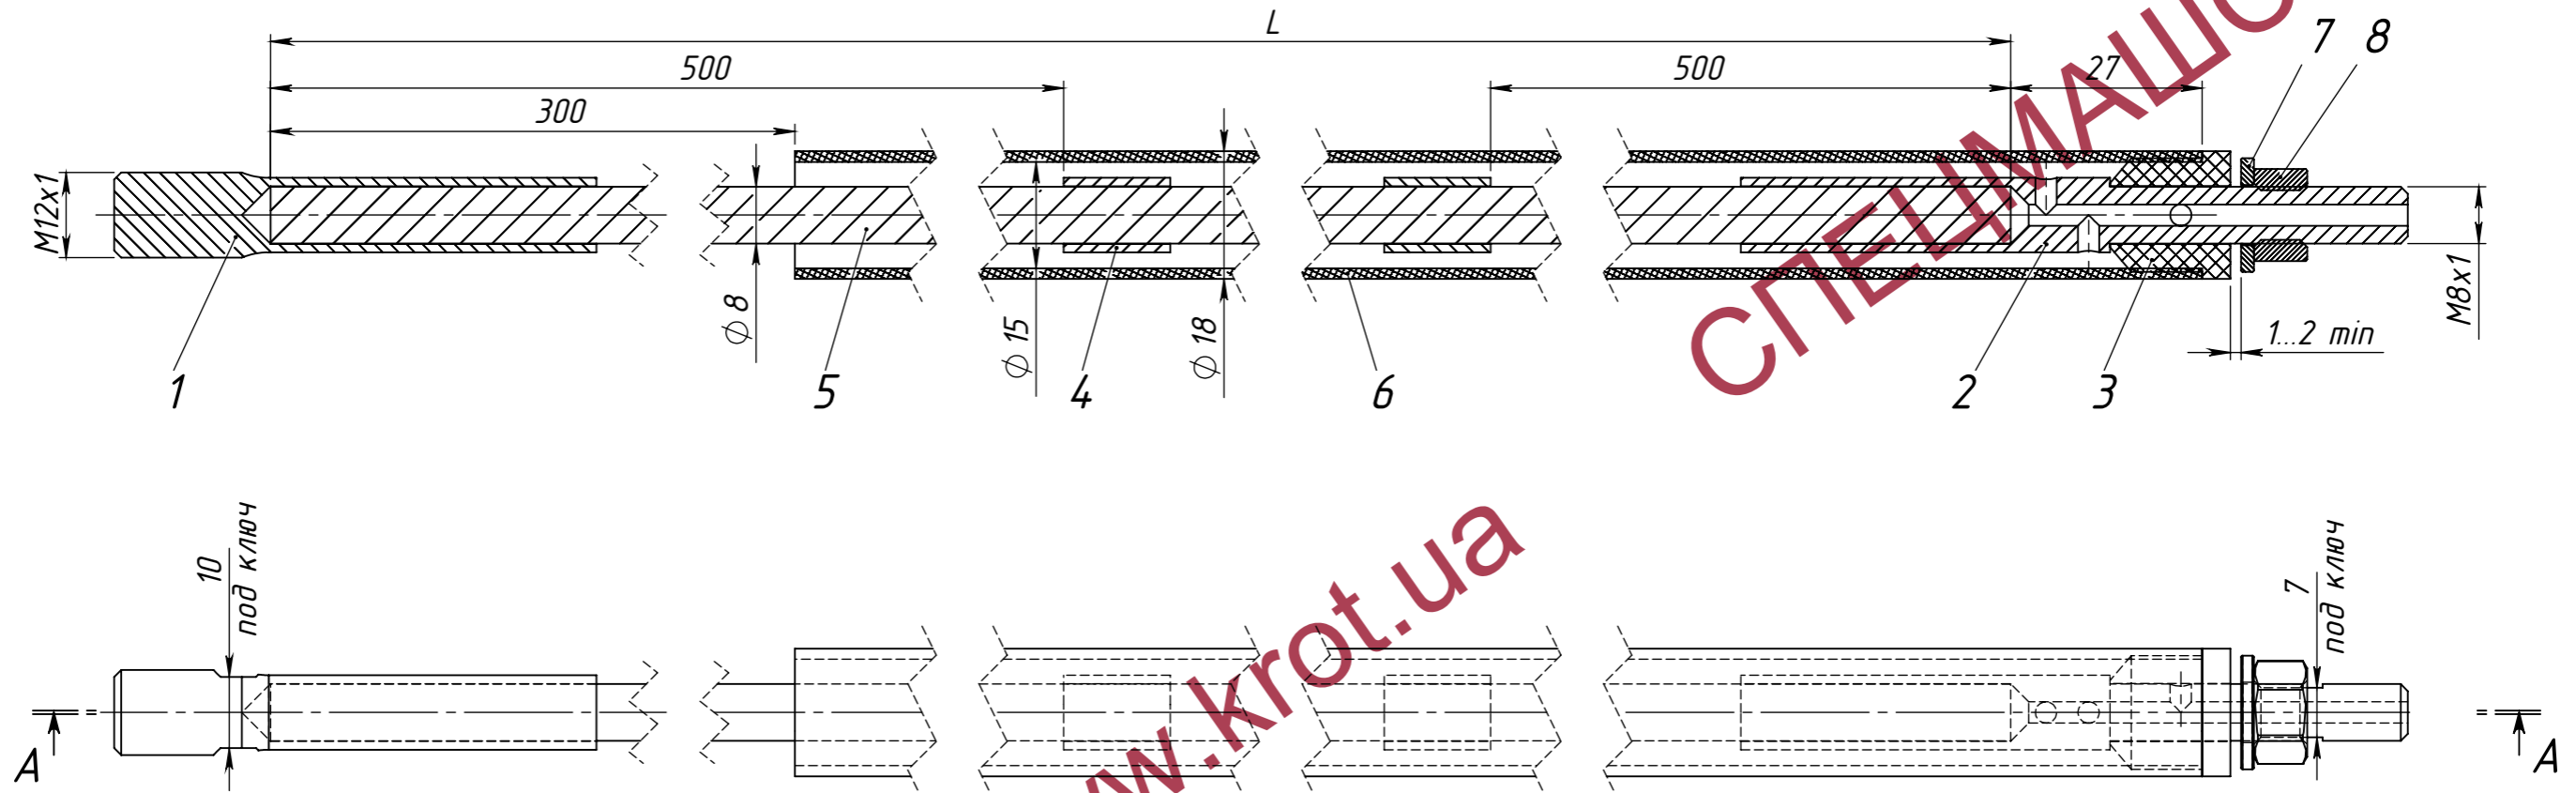

1. Все размеры для справок.
2. Длину гибкого вала L дет. поз.4 выбирать в соответствии с предъявляемыми требованиями, но не менее 1100мм.
3. Длина оплетки дет. поз. 5 соответственно равна  $L - (273 \pm 2)$  мм.

					ГВ 08/18.М8х1.пр СБ			
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	Гибкий вал $\phi 8/18$ только для прямых труб (в сборе)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

СПЕЦМАШСОЮЗ

www.krot.ua

СПЕЦМАШСОЮЗ