


СЕЧЕНИЕ А-А

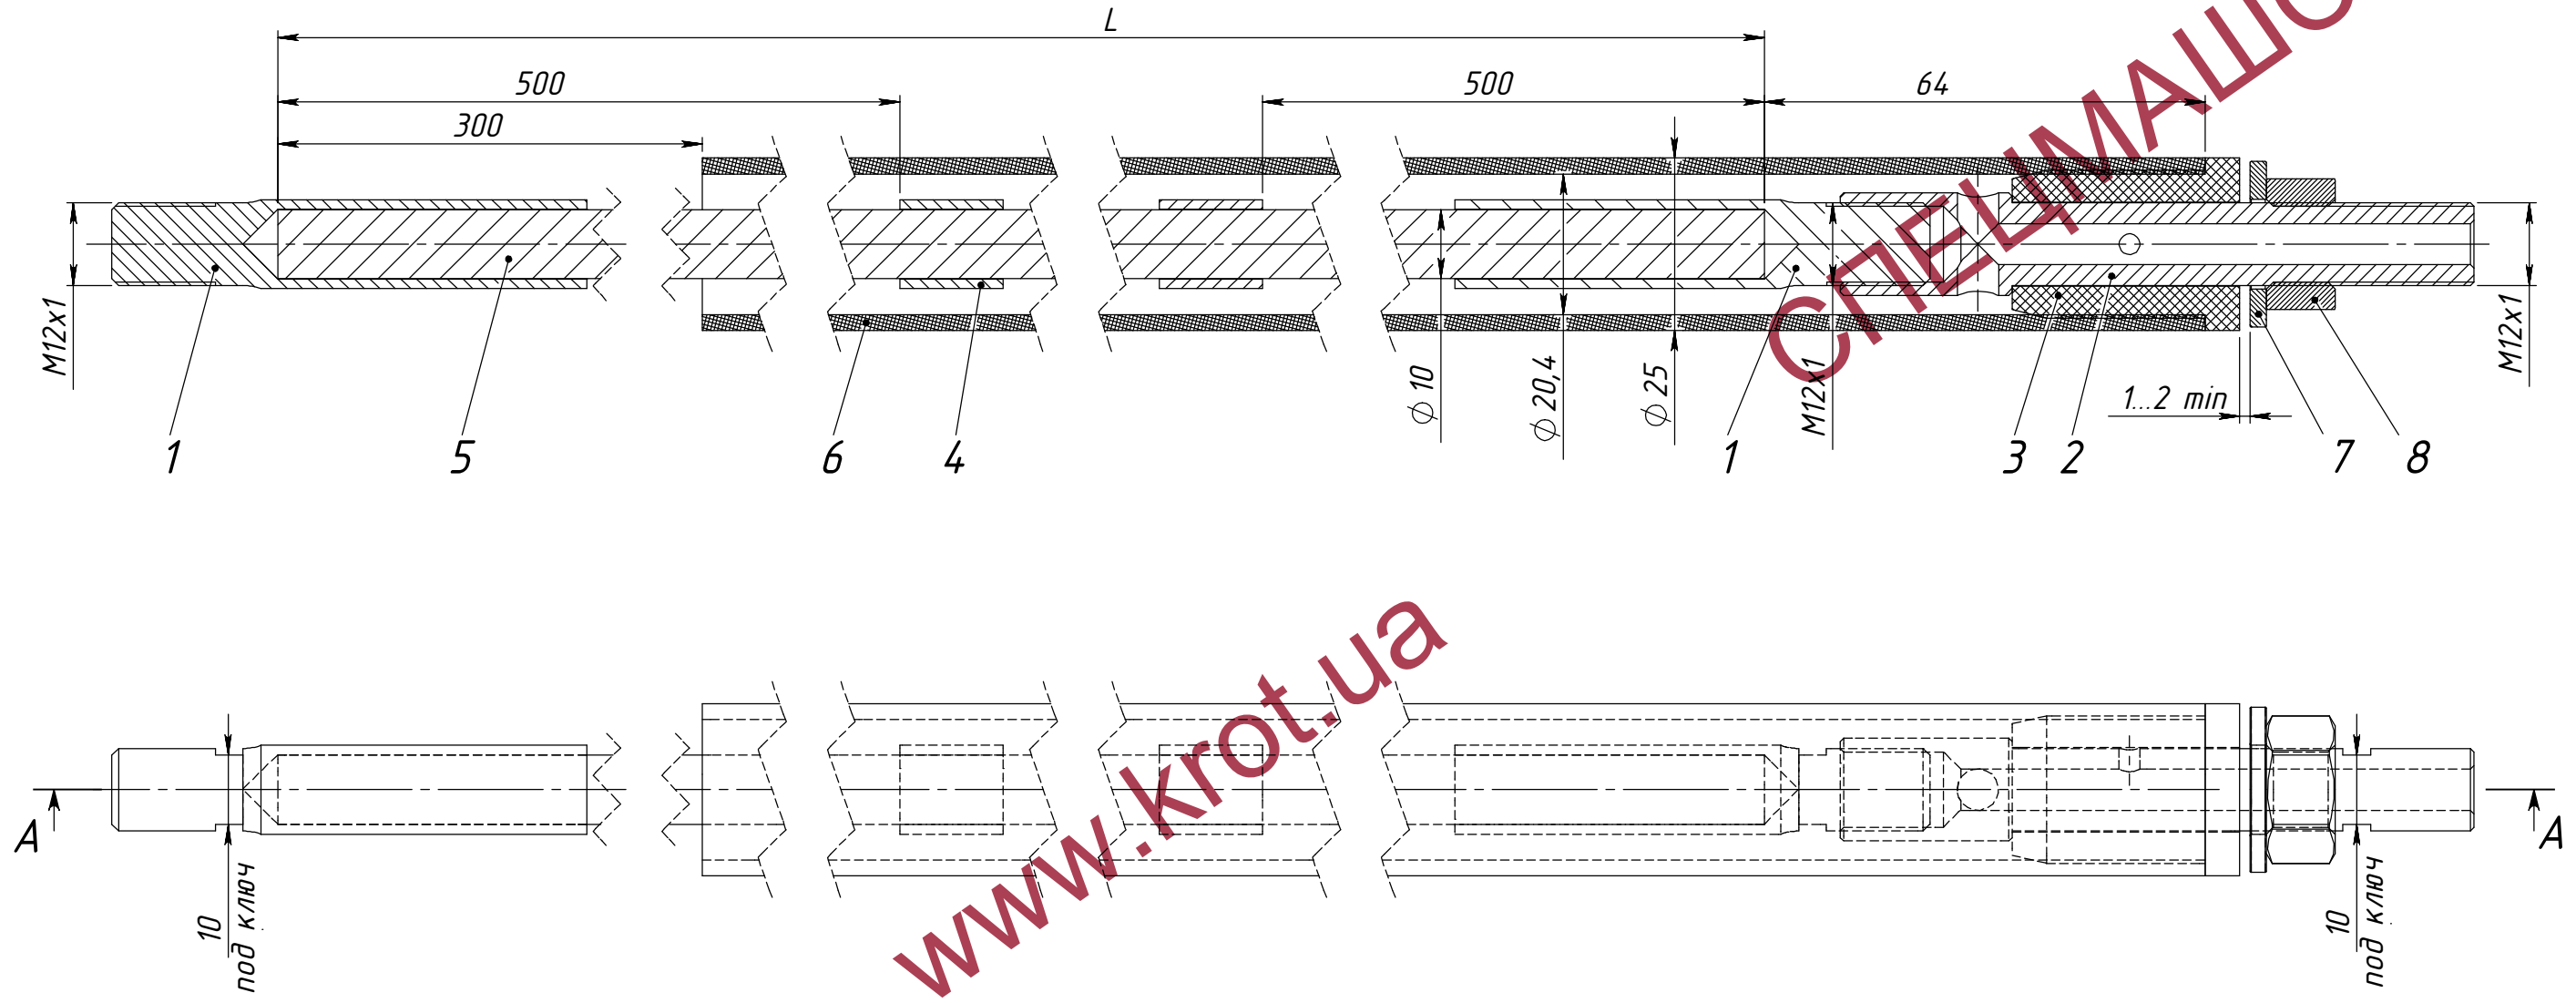

www.krot.ua

1. Все размеры для справок.
2. Длину гибкого вала L дет. поз.4 выбирать в соответствии с предъявляемыми требованиями, но не менее 1100мм.
3. Длина оплетки дет. поз. 5 соответственно равна $L - (236 \pm 2)$ мм.

СПЕЦМАШСОЮЗ

				ГВ 10/25.М12х1.пр-гн СБ				
Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата	Гибкий вал ϕ 10/25 для прямых и гнутых труб ϕ 100...150мм (в сборе)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						СПЕЦМАШСОЮЗ		
Н. контр.								
Утв.								