
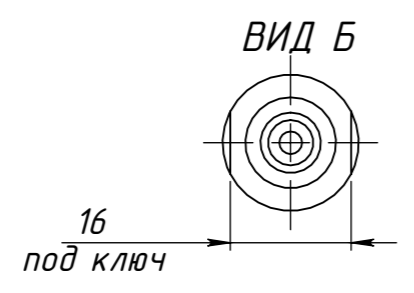


ГВ 10/18.М8х1.пр-гн СБ

СЕЧЕНИЕ А-А

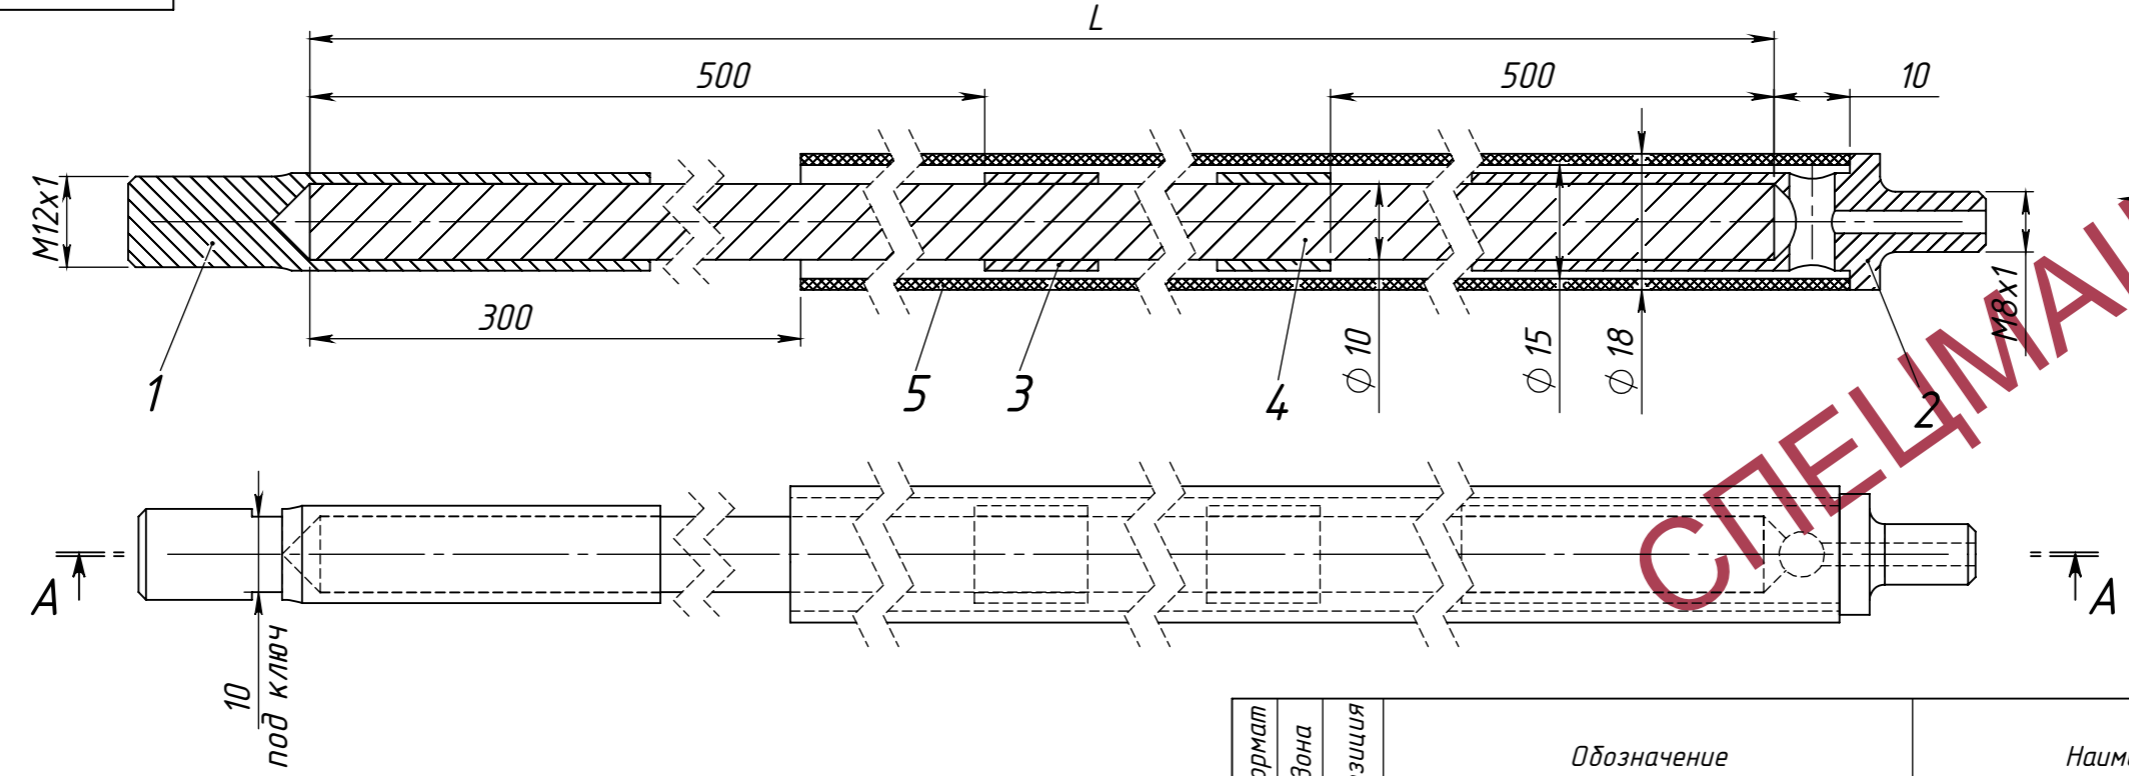

1. Все размеры для справок.
2. Длину гибкого вала L дет. поз.4 выбирать в соответствии с предъявляемыми требованиями, но не менее 1100мм.
3. Длина оплетки дет. поз. 5 соответственно равна $L - (290 \pm 2)$ мм.

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
				Документация		
A3			ГВ 10/18.М8х1.пр-гн СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
A4	1		НГВз-п10.М12х1	Наконечник гибкого вала $\phi 10$ мм	1	
A4	2		НШГВп10.М8х1.пр-гн.18х1,5	Наконечник-шпindelь вала $\phi 10$ мм	1	
A4	3		НГВз-п10.М12х1	Кольцо 10	2	
A4	4		-	Гибкий вал ВС-10	1	
				ТУ 22-178-02-90		
A4	5		-	Оплетка $\phi 18 \times 1,5$ ГОСТ 18599-89	1	

ГВ 10/18.М8х1.пр-гн СБ

Гибкий вал $\phi 10/18$
для прямых и гнутых
труб $\phi 30...50$ мм
(в сборе)

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

Изм.	Лист	№ Докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

СПЕЦМАШСОЮЗ